







ETM-38-145-F

V235L	14.3 m	12.3 m	8.5 m	230 kg	Euro (2m)	180°	Radial	Standard	5,000 kg	1,120 kg	360°	5 / 10°	1 kV
LMC									5,300 kg		420°		
V235F	14.3 m	12.3 m	8.5 m	230 kg	Euro (2m)	180°	Radial	Standard	5,000 kg	1,120 kg	360°	5 / 10°	1 kV
FPC									5,300 kg		420°		

	Standard	Optional	n. a.
	V235L	V235F	
A	3,450 mm	3,450 mm	
B	3,665 mm	3,665 mm	
C	7,355 mm	7,355 mm	

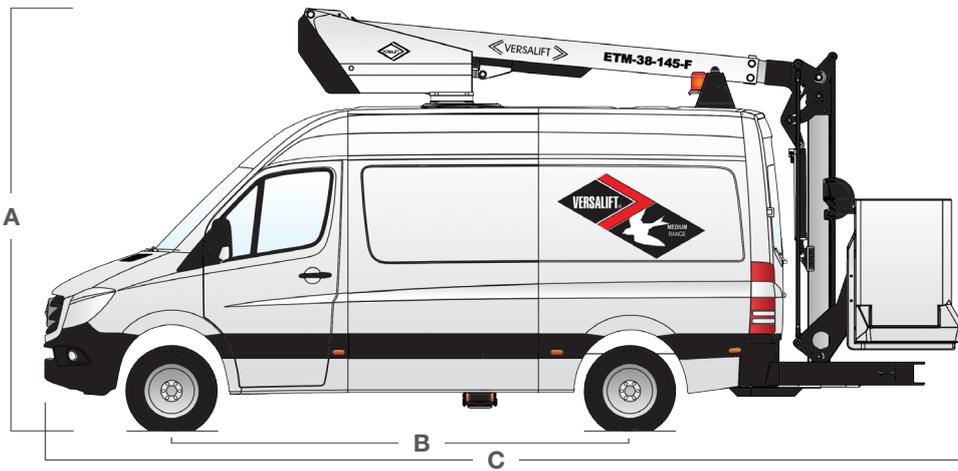

- Empfohlenes Zubehör**
- Korbdreheinrichtung (2 x 60°)
 - *Reduzierte Reichweite
 - Versetzfahrt, ASD
- Zubehör nur verfügbar für V235L:**
- Begrenzter Arbeitsbereich ohne Stützen
 - Teil Home Funktion (zurück zur Mittelstellung)
- Zubehör nur verfügbar für V235F:**
- Home Funktion & Begrenzter Arbeitsbereich ohne Stützen
 - Wägezelle (variable Reichweiten)

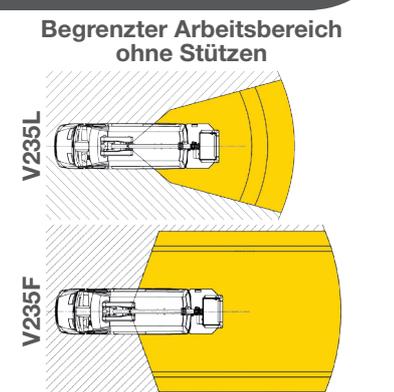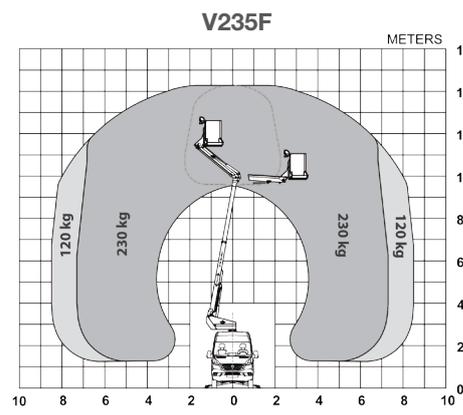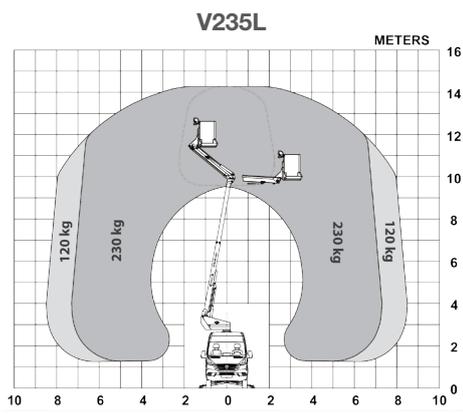


Team
TIME



ETM-38-145-F


V235L + F

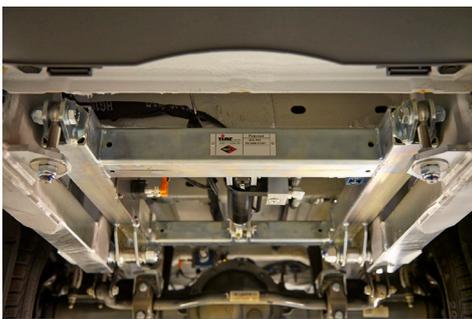

Patentierte hydraulische Achsblockierung



Radial-Stützen

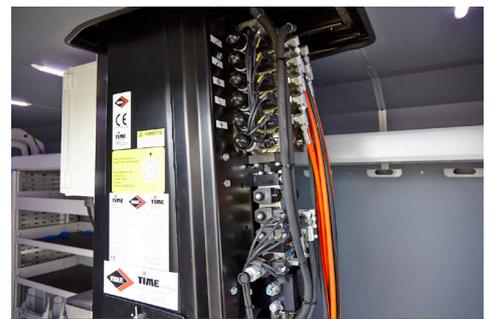

Notbedienung vom Boden



Werkstatteinrichtung (optionen)



Direkter Durchgang vom Fahrerhaus zu den Korb (optionen)



Oberes Bedienfeld mit 2 Joystick und Display

TIME
INTERNATIONAL

Søndervang 3, 9640 DK Farsø
+45 99 66 16 16
sales@timeintl.dk | www.timeintl.dk

