

# VERSALIFT

## VDT170-F

Doppel-Teleskop-Arbeitsbühne  
auf Kastenwagen montiert



Hydraulikpumpe über  
Nebenantrieb



FPC Steuerung mit  
bis zu 4 gleichzeitigen



Hydraulische Achsver-  
riegelung



Hohe Nutzlastreserve



Abstützung unter dem  
Fahrzeug montiert




# VERSALIFT

A **TIME** MANUFACTURING COMPANY

# VDT170-F - Mercedes-Benz Sprinter





■ Länge: 7,465 mm    ■ Höhe: 3,500 mm    ■ Radstand: 3,665 mm

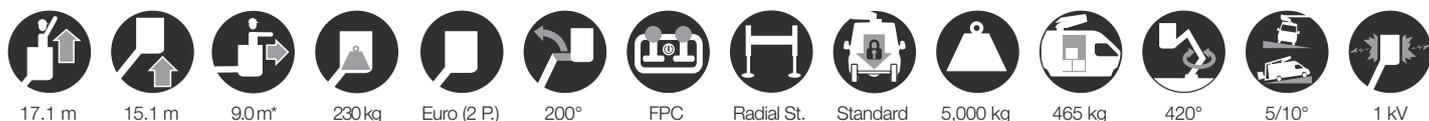

17.1 m    15.1 m    9.0m\*    230kg    Euro (2 P.)    200°    FPC    Radial St.    Standard    5,000 kg    465 kg    420°    5/10°    1 kV

## Hauptmerkmale

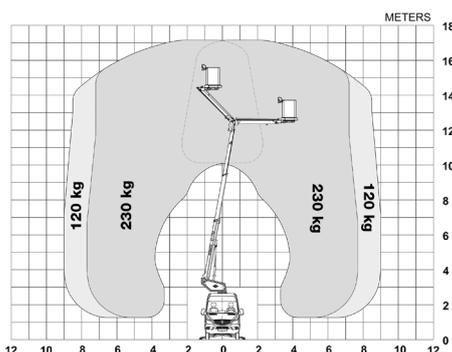

## Sonderausstattung

- Korbdrehung (2 x 85°)
- Direkter Durchgang vom Fahrerhaus zu dem Korb
- Werkstatteinrichtung
- 2 Paar Stützen
- Auflastung bis 5.500 kg zGG
- Anhängerkupplung
- Power Pack mit Lithium-Ionen Akku
- Versetzfahrt
- Wägezelle (gewichtabhängige, variable Reichweite)
- Home Funktion & Begrenzter Arbeitsbereich



Hydraulische Achsblockierung



Werkstatteinrichtung (Optional)



Direkter Durchgang vom Fahrerhaus zu dem Korb (Optional)



Vollproportionale-CANbus-Steuerung: Variable Reichweite (mit Wägezelle) und bis zu 4 Bewegungen gleichzeitig

## Notizen

Technische Spezifikationen unter Vorbehalt, können ohne Vorankündigung geändert werden. Bilder können Zubehör zeigen. Aufbauten und/oder Optionen sind in einigen Regionen möglicherweise nicht verfügbar.

\* Fahrzeugabhängig.

\*\* Max. Zuladung mit einem Fahrer, Beifahrer und vollem Tank (220 kg zum Aufbaugewicht hinzugefügt).

\*\*\* Max 230 kg mit Korbdreheinrichtung. Extra Reichweite und Korblast mit zwei Paar Abstützungen.

\*\*\*\* Benötigt die Option "Begrenzter Arbeitsbereich ohne Abstützung".

## Händler